




Ducato Combi 15+1-Sitzer Diesel Euro VI



| | |
|---------------------------------------|-------------|
| RADSTAND (mm) | 4035 |
| LÄNGE (mm) | 6363 |
| BREITE (mm) | 2508 |
| HÖHE (mm) | 2524 |
| VORDERER ÜBERHANG (mm) | 948 |
| HINTERER ÜBERHANG (mm) | 1380 |
| INNENHÖHE FAHRGASTRAUM(mm) | 1820 |

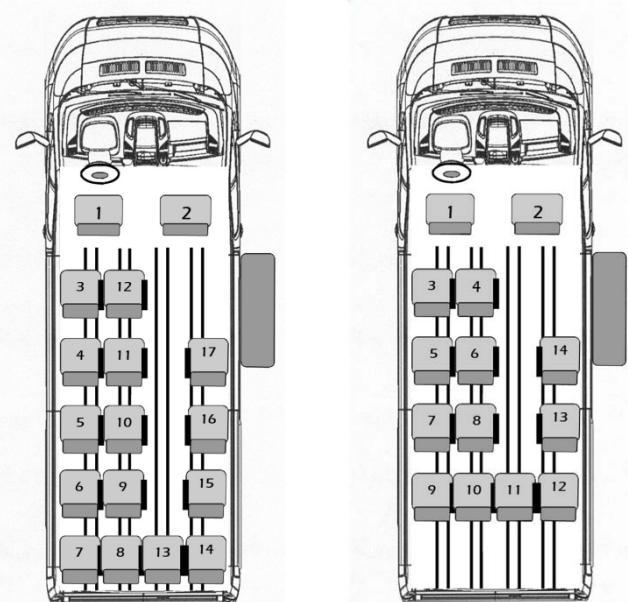

Ducato Combi 15+1-Sitzer



KAROSSERIE/AUSSEN AUSSTATTUNG

- Korrosionsschutz durch Kataphoresetauchbad
- Zweiflügelige Hecktür, Öffnungswinkel 260°
- Mechanischer automatischer Stufeneinstieg bei der Schiebetür
- Elektrisch verstell- u. beheizbare Außenspiegel
- R66 konform

Optional

- Fahrzeuglackierung in Metallicfarben
- Elektrische Schiebetür

INNENAUSSTATTUNG

- Holzboden mit Aluminiumverkleidung
- Bodenbelag aus rutschfestem PVC
- Thermogeformtes Dach im Fahrgastraum
- Seitenwandverkleidung aus Kunststoff
- LED Deckenleuchten mit integriertem Nachtlicht
- ABS-Fensterrahmenverkleidung
- Einzelbeifahrersitz
- Armlehnen bei den Einzelsitzen
- Passagiersitze mit 3-Punktgurten und integrierten Kopfstützen

Optional

- USB Anschluss bei jeder Sitzreihe
- Anhängevorrichtung
- Alu Felgen
- Gepäckablagen

ELEKTRISCHE ANLAGE

- CAN-Bus-System
- 12 V – 110Ah Batterie
- 220 A Lichtmaschine
- Tagfahrlicht
- Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht

VERGLASUNG / KLIMATISIERUNG

- Windschutzscheibe getönt
- Wärme- u. Geräuschisolierung Dach, Boden u. Seitenwände
- Panorama Fahrgastscheiben dunkel getönt
- Automatische Fahrer-Klimaanlage
- Konvektorenheizung Passagierraum
- Fahrgast Klimaanlage
- DAB Radio

MOTOR

- 2.2 Liter Motor mit einer Leistung von
 - 180 PS (132 kW), @ 3.500 min⁻¹,
 - 450 Nm @ 1.500 min⁻¹
 - Uni-Jet Common Rail Einspritzung – 16 Ventile
 - Abgasnachbehandlungssystem EGR + SCR

GETRIEBE

- ZF Hi-Matic 8-HP, 8-Gang Automatikgetriebe

ANTRIEBSACHSE

- Hinterachse einfach unterisiert
- Übersetzung i=3,154

VORDERACHSE / LENKUNG

- Einzelradaufhängung mit Querlenkern
- Elektrische Servolenkung mit dreigeteilter Lenksäule, im Lenkradschloß integrierte Wegfahrsperre

FEDERUNG

- VA – Quad-Leaf Querblattfederung mit Gummiedämpfungselementen
- HA – Parabelfederung mit zusätzlicher Torgo-Der, Drehstabstabilisator

BREMSEN

- Scheibenbremsen, VA innenbelüftet
- Mechanische Feststellbremse
- ABS, ASR, EBD, ESP, HBA, AAS etc.

KRAFTSTOFFTANK

- 75 Liter Dieseltank
- 20 Liter AdBlue Tank

REIFEN

- 215/75 R16C